


STROZZATORE UNIDIREZIONALE ONE WAY FLOW RESTRICTOR

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI MAIN TECHNICAL FEATURES

HAUPTTECHNISCHE DATEN PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

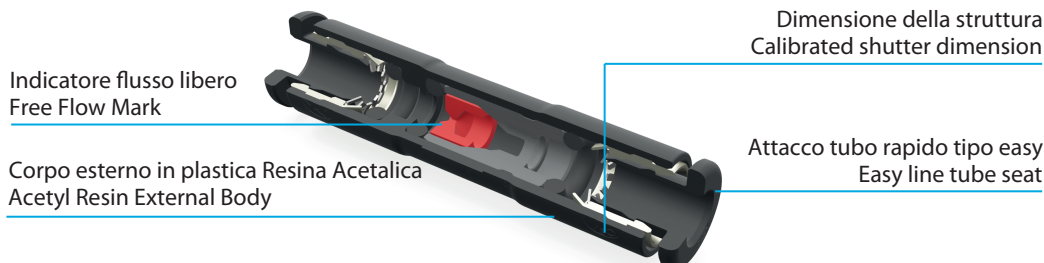

MATERIALI DI COSTRUZIONE CONSTRUCTION MATERIALS

HERSTELLUNGSMATERIAL MATERIEL DE FABRICATION

Resina acetalica - Ottone nichelato - Acciaio Inox - PVC
Acetil resin - Nickel plated brass - Stainless Steel - PVC
Acetalharz - Messing Vernickelt - Edelstahl - PVC
Resine Acetal - Laiton Nickélé - Inox - PVC



0°C (263 K)
+80°C (343K)



1÷8 BAR (0,1÷0,8MPa)

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO OPERATING CHARACTERISTICS



La valvola permette il passaggio del fluido nella direzione indicata dalla freccia. Nel senso opposto il flusso è calibrato.

The valve allow the flow in arrow mark direction. In the opposite direction the flow is calibrated.

BETRIEBSEIGENSCHAFTEN CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

Der Durchfluss wird nur einseitig erlaubt, Im Allgemeinen ist es die Richtung entsprechend dem auf dem Rückschlagventilskörper gekennzeichneten Pfeil, in der entgegengesetzten Richtung wird der Durchfluss kalibriert.

La vanne permet le passage du fluide dans le sens indiqué par la flèche.

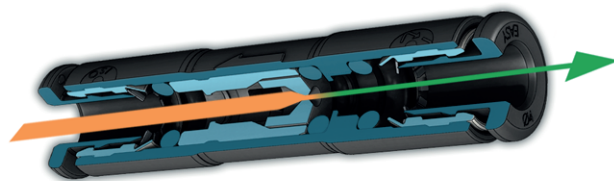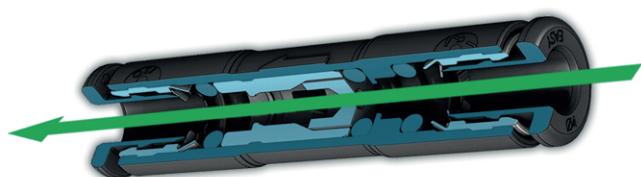

O-RING/GUARNIZIONI O-RING/RUBBER-GASKET

Guarnizioni in gomma antiolio NBR, esenti da silicone
Oil-proof rubber packings NBR, silicon free

DICHTUNGEN JOINTS

Dichtungen NBR, olbeständig, silikonfrei
Joints en caoutchouc anti-huile NBR, libre de silicone

TIPI DI TUBO INNESTABILI SUITABLE FOR

Rilsan (PA11/12), Poliuretano, Polietilene, Poliestere, Teflon, Nylon (PA6): $\pm 0,05$ ($\varnothing 4 \div \varnothing 10$) - $\pm 0,1$ ($\varnothing 12 \div \varnothing 14$)
Rilsan (PA11/12), Polyurethane, Polyethylene, Polyestere, Teflon, Nylon (PA6): $\pm 0,05$ ($\varnothing 4 \div \varnothing 10$) - $\pm 0,1$ ($\varnothing 12 \div \varnothing 14$)
Rilsan (PA11/12), Polyurethan, Polyätylen, Polyester, Teflon, Nylon (PA6): $\pm 0,05$ ($\varnothing 4 \div \varnothing 10$) - $\pm 0,1$ ($\varnothing 12 \div \varnothing 14$)
Rilsan (PA11/12), Polyuréthane, Polyéthylène, Polyester, Téflon, Nylon (PA6): $\pm 0,05$ ($\varnothing 4 \div \varnothing 10$) - $\pm 0,1$ ($\varnothing 12 \div \varnothing 14$)

SCHLAUCHTYPEN TYPES OF TUBES D'ACCOUPEMENT

STROZZATORE UNIDIREZIONALE ONE WAY FLOW RESTRICTOR

CODIFICA STROZZATORE FLOW RESTRICTOR CODING

BESTELNUMMERSYSTEM DROSSELVENTIL CODIFICATION ETRANGLEUR

Serie articolo - Series
Serie - Séries

EVSU

4

02

Dimensione tubo - Tube seat dimension
Rohrgrosse - Dimension du tube

Diametro del foro calibrato - Calibrated shitter diameter
kalibrierter Lochdurchmesser - Diamètre du trou calibré