


PARTICOLARI DI COLLEGAMENTO INOX CONNECTION PARTS STAINLESS STEEL

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI MAIN TECHNICAL FEATURES

HAUPTTECHNISCHE DATEN PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



MATERIALI DI COSTRUZIONE CONSTRUCTION MATERIALS			HERSTELLUNGSMATERIAL MATERIEL DE FABRICATION		
Componenti in acciaio inox 316L - Guarnizioni O-Ring in viton - Pinza AISI301 Components in stainless steel 316L - O-Ring viton - AISI301 pliers Komponenten aus Edelstahl 316L – Dichtungen O-Ring aus viton – Zahnscheibe aus Stahl AISI301 Composant en acier inoxydable 316L - Joints - O-Ring en viton - Pince AISI301					
	-20°C (253 K) +150°C (423K)		-99 KPa		MAX 150 BAR (15 MPa)

O-RING/GUARNIZIONI O-RING/RUBBER-GASKET


Guarnizioni in FKM, esenti da silicone
O-ring FKM, silicon free

DICHTUNGEN JOINTS

Dichtungen FKM, silikonfrei
Joints en FKM, libres de silicone

SISTEMA DI AGGANCIO DEL TUBO SYSTEM OF COUPLING OF THE TUBE

SCHLAUCHKUPPLUNG SYSTEM SYSTEME D'ACCOUPLEMENT DE TUBE

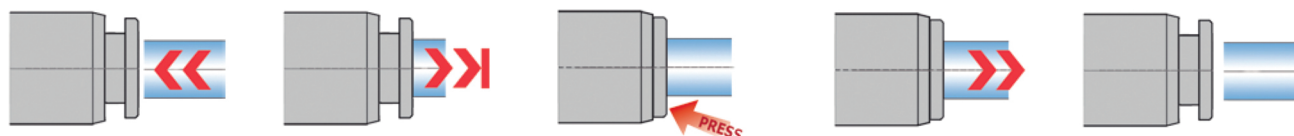

Azionando totalmente l'anello di sgancio, si comanda l'apertura dell'anello di bloccaggio oltre il diametro del tubo, garantendo l'estrazione senza danno.

By pushing the release ring, the inner stop ring expands to a diameter greater, than the hose outside diameter allowing extraction without damage.

Durch vollständiges Aktivieren des Freigaberings wird der Sicherungsring geöffnet, wodurch das Herausziehen des Rohrs ohne Beschädigung sichergestellt wird.

En actionnant complètement la bague de dégagement, la bague de verrouillage est ouverte au-delà du diamètre du tube, assurant une extraction sans dommage.

PARTICOLARI DI COLLEGAMENTO INOX CONNECTION PARTS STAINLESS STEEL

CODIFICA SERIE COLLEGAMENTO INOX

INOX CONNECTION PARTS LINE CODING

BESTELNUMMERSYSTEM VERSHRAUBUNGSTEILE
EDELSTAHL

CODIFICATION PIECE DE LIAISON INOX

Serie articolo - Series
Serie - Séries

XS10

06

8

—

Filetto - Thread - Gewinde - Filet

Tipo di filetto - Thread Type - Gewindeart - Type de filet

Versioni Speciali - Special Version
Schlüssel für Sonderanfertigung - Versions spéciales