



RACCORDI SERIE RESINA

RESIN LINE FITTINGS

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI - MAIN TECHNICAL FEATURES

MATERIALI DI COSTRUZIONE:
OTTONE (EN 12164 - CW614N) NICHELATO - ZAMA-15
(UNI EN 1774:99) NICHELATA - RESINA ACETALICA - NBR


PRESSIONE MAX D'ESERCIZIO:
16 BAR (1,6 MPa)

TEMPERATURA DI LAVORO:
-10°C (263K), +80°C (353K)

CONSTRUCTION MATERIALS:
NICKEL-PLATED BRASS (EN 12164 - CW614N) - NICKEL-PLATED
ZAMA-15 (UNI EN 1774:99) - ACETYL RESIN - NBR

MAX WORKING PRESSURE:
16 BAR (1,6 MPa)

WORKING TEMPERATURE:
-10°C (263K), +80°C (353K)

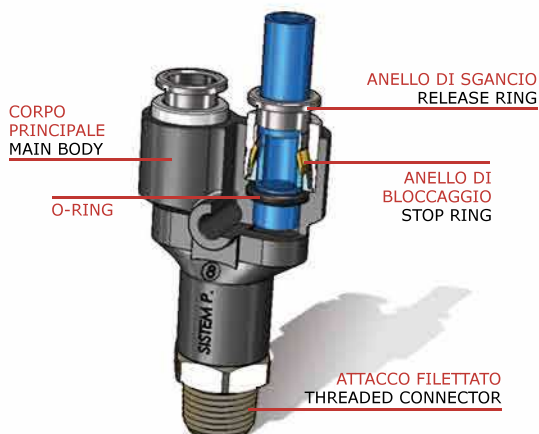

TIPI DI TUBO INNESTABILI - SUITABLE FOR

RILSAN (PA11/12), POLIURETANO, POLIETILENE, POLIESTERE, TEFLON, NYLON (PA6): $\pm 0,05$ ($\varnothing 4 \div \varnothing 10$) - $\pm 0,1$ ($\varnothing 12 \div \varnothing 14$).
RILSAN (PA11/12), POLYURETHANE, POLYETHYLENE, POLYESTERE, TEFLON, NYLON (PA6): $\pm 0,05$ ($\varnothing 4 \div \varnothing 10$) - $\pm 0,1$ ($\varnothing 12 \div \varnothing 14$).

TUBI IN POLLICI - HOSES INCHES

A RICHIESTA, POSSIBILITA' DI FORNIRE ARTICOLI SERIE METALLO ANCHE PER TUBO 1/4"
METAL SERIES FITTINGS FOR 1/4" TUBE AVAILABLE ON REQUEST

O-RING/GUARNIZIONI - O-RING/RUBBER-GASKET


GUARNIZIONI IN GOMMA ANTIOLIO NBR, ESENTI DA SILICONE
OIL-PROOF RUBBER PACKINGS NBR, SILICON FREE
O-RING/GUARNIZIONI SPECIALI A RICHIESTA
SPECIAL O-RINGS/RUBBER-GASKET ON REQUEST

TIPOLOGIE DI ATTACCO FILETTATO - THREADED CONNETTOR TYPE

 CILINDRICO-METRICO CON O-RING
PARALLEL-METRIC WITH O-RING
UNI-ISO 228/1 - UNI 5542-65

 CONICO CON TEFLON
TAPERED WITH PTFE
UNI-ISO 7/1


 CILINDRICO FEMMINA
FEMALE PARALLEL
UNI-ISO 228/1

 CONICO NPT
TAPERED NPT
ANSI/ASME B1.20.1

FILETTI SPECIALI - SPECIAL THREADS

A RICHIESTA, POSSIBILITA' DI ESEGUIRE FILETTATURE SPECIALI
SPECIAL THREADS AVAILABLE UPON REQUEST

SISTEMA DI AGGANCO DEL TUBO - SYSTEM OF COUPLING OF THE TUBE

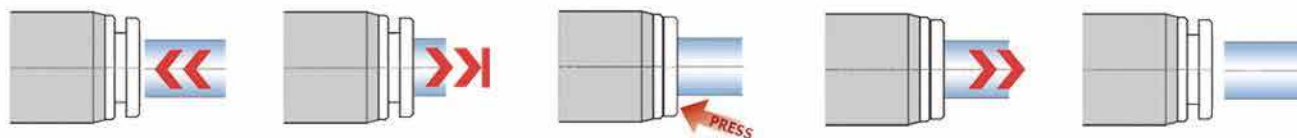

AZIONANDO TOTALMENTE L'ANELLO DI SGANCIO, SI COMANDA L'APERTURA DELL'ANELLO DI BLOCCAGGIO OLTRE IL DIAMETRO DEL TUBO, GARANTENDO L'ESTRAZIONE SENZA DANNO.
BY PUSHING THE RELEASER RING, THE INNER STOP RING EXPANDS TO A DIAMETER GREATER, THAN THE HOSE OUT SIDE DIAMETER ALLOWING EXTRACTION WITHOUT DAMAGE.

CODIFICA ARTICOLI SERIE RESINA - RESIN LINE FITTINGS CODING

SERIE ARTICOLO
SERIES

20 1 04 0

TIPO DI FILETTO - THREAD TYPE

VERSIONI SPECIALI - SPECIAL VERSION

FILETTO
THREAD

TUBO - TUBE