

RACCORDI SERIE CALZAMENTO

PUSH-ON LINE FITTINGS

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI - MAIN TECHNICAL FEATURES

MATERIALI DI COSTRUZIONE:
OTTONE (EN 12164 - CW614N) NICHELATO - NBR


PRESSIONE MAX D'ESERCIZIO:
18 BAR (1,8 MPa)

TEMPERATURA DI LAVORO:
-10°C (263K), +80°C (353K)

CONSTRUCTION MATERIALS:
NICKEL-PLATED BRASS (EN 12164 - CW614N) - NBR

MAX WORKING PRESSURE:
18 BAR (1,8 MPa)

WORKING TEMPERATURE:
-10°C (263K), +80°C (353K)

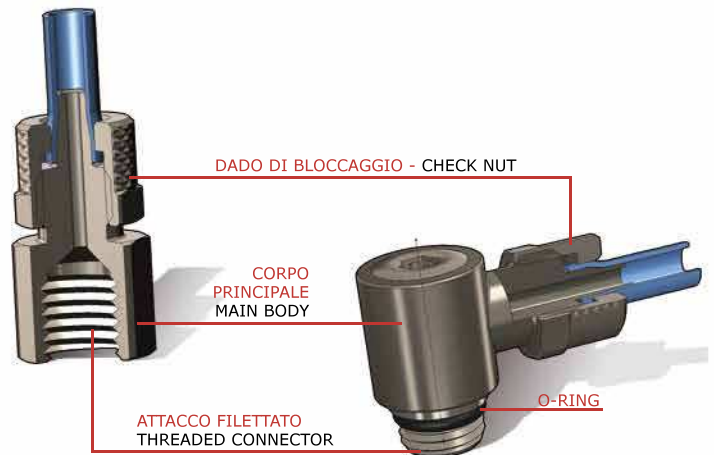

TIPI DI TUBO INNESTABILI - SUITABLE FOR


RILSAN (PA11/12), POLIURETANO, POLIETILENE, POLIESTERE, TEFLON, NYLON (PA6): ±0,05 (Ø4÷Ø10) - ±0,1 (Ø12÷Ø14).
RILSAN (PA11/12), POLYURETHANE, POLYETHYLENE, POLYESTERE, TEFLON, NYLON (PA6): ±0,05 (Ø4÷Ø10) - ±0,1 (Ø12÷Ø14).

O-RING/GUARNIZIONI - O-RING/RUBBER-GASKET

GUARNIZIONI IN GOMMA ANTIOLIO NBR, ESENTI DA SILICONE
OIL-PROOF RUBBER PACKINGS NBR, SILICON FREE
O-RING/GUARNIZIONI SPECIALI A RICHIESTA
SPECIAL O-RINGS/RUBBER-GASKET ON REQUEST

CARATTERISTICHE DELLA FILETTATURA EASY - EASY THREAD FEATURES

Il sistema **brevettato** di tenuta con ORING tipo EASY assicura il **MINIMO INGOMBRO DELLA CHIAVE** esagonale esterna e garantisce applicazioni sicure su **sedi filettate imperfette** con: 1=**SMUSSO GRANDE** d'invito del filetto femmina - 2=**SMUSSO PICCOLO** d'invito del filetto femmina - 3=filettatura su **SUPERFICI CURVE** - 4=filettatura **NON PERPENDICOLARE** al piano di

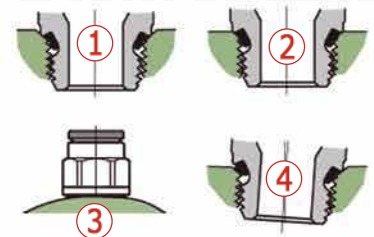

The **patented** seal system with ORING on the thread EASY type ensures the **MINIMUM HINDRANCE OF THE HEXAGONAL KEY** and grants sure applications on imperfect threaded seats with: 1=**BIG INVITATION CHAMFER** of the female thread - 2=**SMALL INVITATION CHAMFER** of the female thread - 3=thread on **CURVED SURFACES** - 4=thread **NOT PERPENDICULAR** to the substructure

TIPOLOGIE DI ATTACCO FILETTATO - THREADED CONNETTOR TYPE

CILINDRICO-METRICO CON O-RING
PARALLEL-METRIC WITH O-RING
UNI-ISO 228/1 - UNI 5542-65

CILINDRICO PARALLELO
PARALLEL
UNI-ISO 228/1

CONICO TAPERED
TAPERED
UNI-ISO 7/1

CILINDRICO FEMMINA FEMALE PARALLELO
FEMALE PARALLEL
UNI-ISO 228/1

FILETTI SPECIALI - SPECIAL THREADS

A RICHIESTA, POSSIBILITA' DI ESEGUIRE FILETTATURE SPECIALI
SPECIAL THREADS AVAILABLE UPON REQUEST

CODIFICA ARTICOLI SERIE CALZAMENTO - PUSH-ON LINE FITTINGS CODING

