

# RACCORDI SERIE CALZAMENTO

PUSH-ON LINE FITTINGS

## CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI - MAIN TECHNICAL FEATURES

**MATERIALI DI COSTRUZIONE:**  
OTTONE (EN 12164 - CW614N) NICHELATO - NBR

**PRESSIONE MAX D'ESERCIZIO:**  
18 BAR (1,8 MPa)

**TEMPERATURA DI LAVORO:**  
-10°C (263°K), +80°C (353°K)

**CONSTRUCTION MATERIALS:**  
NICKEL-PLATED BRASS (EN 12164 - CW614N) - NBR

**MAX WORKING PRESSURE:**  
18 BAR (1,8 MPa)

**WORKING TEMPERATURE:**  
-10°C (263°K), +80°C (353°K)



## TIPI DI TUBO INNESTABILI - SUITABLE FOR

RILSAN (PA11/12), POLIURETANO, POLIETILENE, POLIESTERE, TEFLON, NYLON (PA6): ±0,05 (Ø4÷Ø10) - ±0,1 (Ø12÷Ø14).  
RILSAN (PA11/12), POLYURETHANE, POLYETHYLENE, POLYESTERE, TEFLON, NYLON (PA6): ±0,05 (Ø4÷Ø10) - ±0,1 (Ø12÷Ø14).


## O-RING/GUARNIZIONI - O-RING/RUBBER-GASKET

GUARNIZIONI IN GOMMA ANTIOILIO NBR, ESENTI DA SILICONE  
OIL-PROOF RUBBER PACKINGS NBR, SILICON FREE

**O-RING/GUARNIZIONI SPECIALI A RICHIESTA**  
SPECIAL O-RINGS/RUBBER-GASKET ON REQUEST

## CARATTERISTICHE DELLA FILETTATURA EASY - EASY THREAD FEATURES

Il sistema brevettato di tenuta con ORING tipo EASY assicura il **MINIMO INGOMBRO DELLA CHIAVE** esagonale esterna e garantisce applicazioni sicure su **sedi filettate imperfette** con:  
1=**SMUSSO GRANDE** d'invito del filetto femmina - 2=**SMUSSO PICCOLO** d'invito del filetto femmina - 3=filettatura su **SUPERFICI CURVE** - 4=filettatura **NON PERPENDICOLARE** al piano di

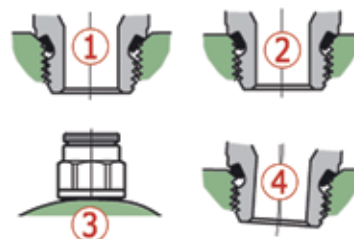

The patented seal system with ORING on the thread EASY type ensures the **MINIMUM HINDRANCE OF THE HEXAGONAL KEY** and grants sure applications on imperfect threaded seats with: 1=**BIG INVITATION CHAMFER** of the female thread - 2=**SMALL INVITATION CHAMFER** of the female thread - 3=thread on **CURVED SURFACES** - 4=thread **NOT PERPENDICULAR** to the substructure

## TIPOLOGIE DI ATTACCO FILETTATO - THREADED CONNETTOR TYPE

**CILINDRICO-METRICO CON O-RING**  
PARALLEL-METRIC WITH O-RING  
UNI-ISO 228/1 - UNI 5542-65

**CILINDRICO PARALLELO**  
PARALLEL  
UNI-ISO 228/1

**CONICO TAPERED**  
TAPERED  
UNI-ISO 7/1

**CILINDRICO FEMMINA FEMALE PARALLELO**  
FEMALE PARALLEL  
UNI-ISO 228/1

## FILETTI SPECIALI - SPECIAL THREADS

A RICHIESTA, POSSIBILITA' DI ESEGUIRE FILETTATURE SPECIALI  
SPECIAL THREADS AVAILABLE UPON REQUEST

## CODIFICA ARTICOLI SERIE CALZAMENTO - PUSH-ON LINE FITTINGS CODING

SERIE ARTICOLO  
SERIES

**C10 8 06**

TIPO DI FILETTO - THREAD TYPE

VERSIONI SPECIALI - SPECIAL VERSION

FILETTO  
THREAD

TUBO - TUBE